

TX-3535L3FC120-OGFEND34-01

PRODUCT SPECIFICATION

Features:

- ◆
- ◆
- ◆
- ◆

Chip Material:

- ◆

Emitting Color:


- ◆

Applications:

- ◆
- ◆
- ◆

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Package Dimensions:

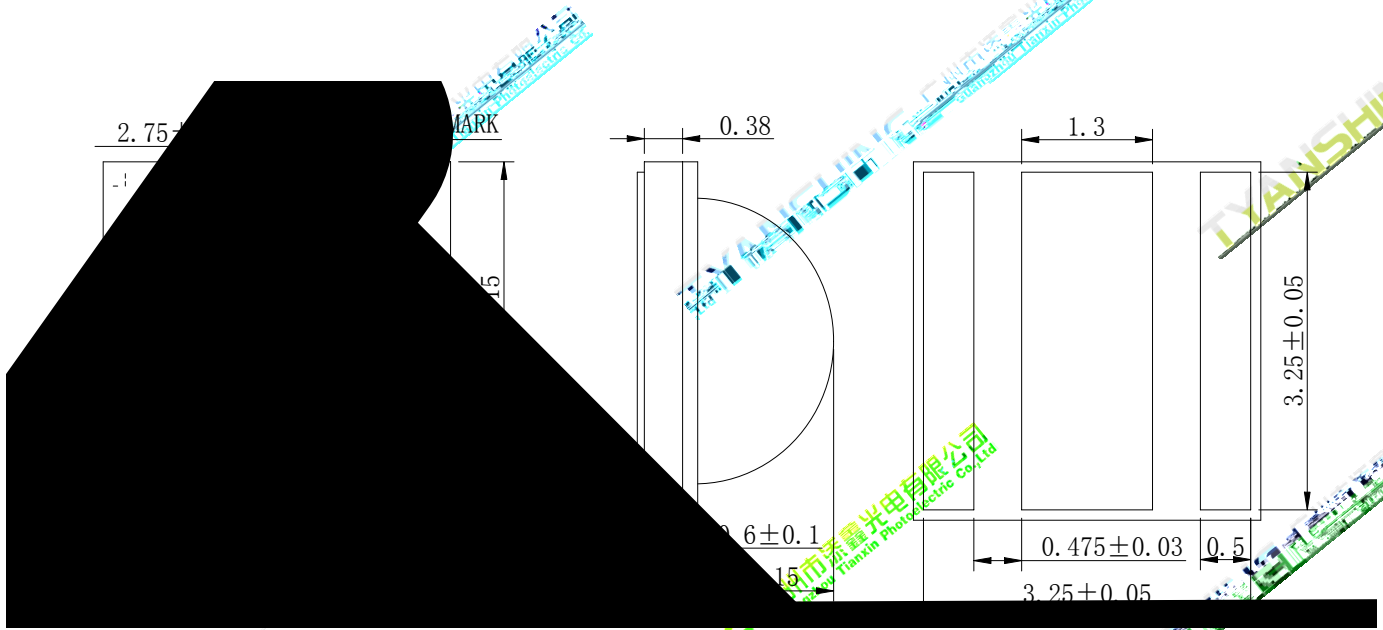

TYANSHINE

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C)

| Parameter | Symbol | Ratings | Unit |
|-----------|--------|---------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | °C |
| | | | |
| | | | °C |
| | | | |

Notes:



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



Electrical Optical Characteristics (Tc=25°C)

| Parameter | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Units |
|-----------|--------|-----------|------|------|------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | △ | | | | | |
| % | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | △ | | | | | °C |

Notes:

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

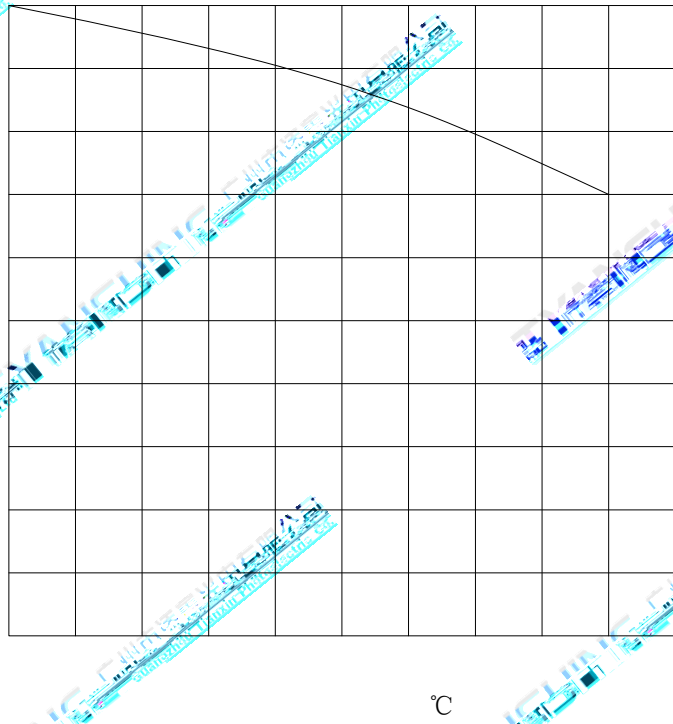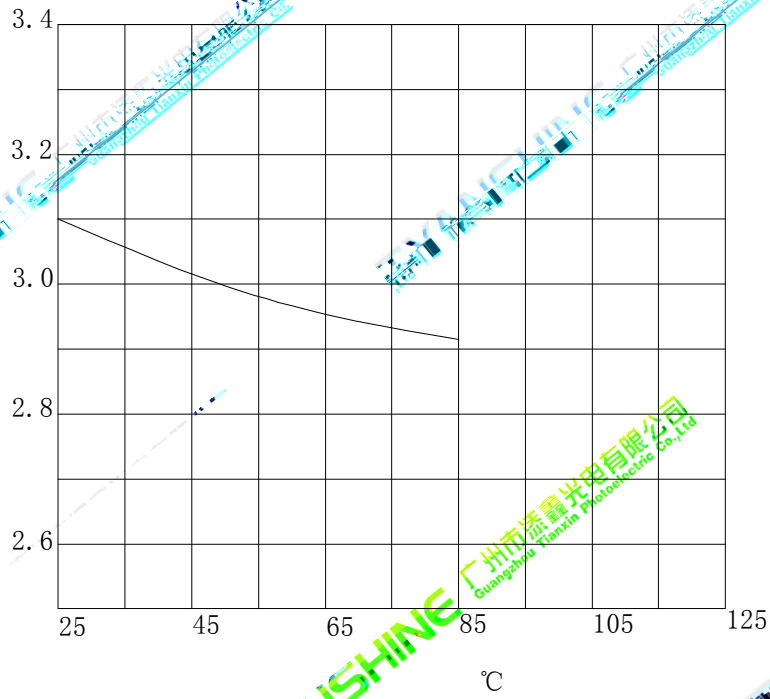

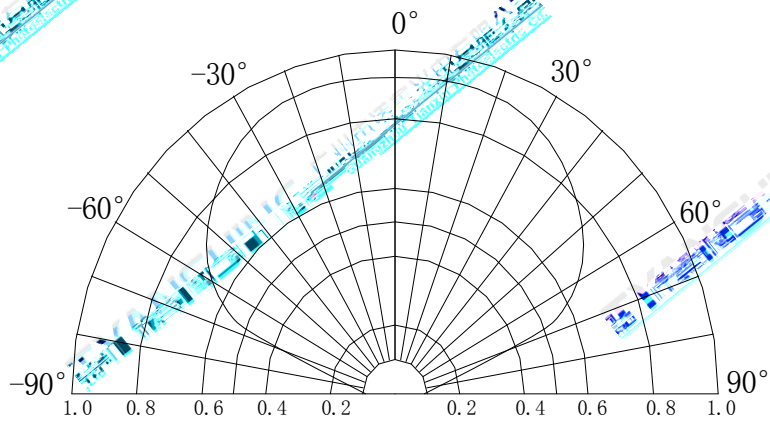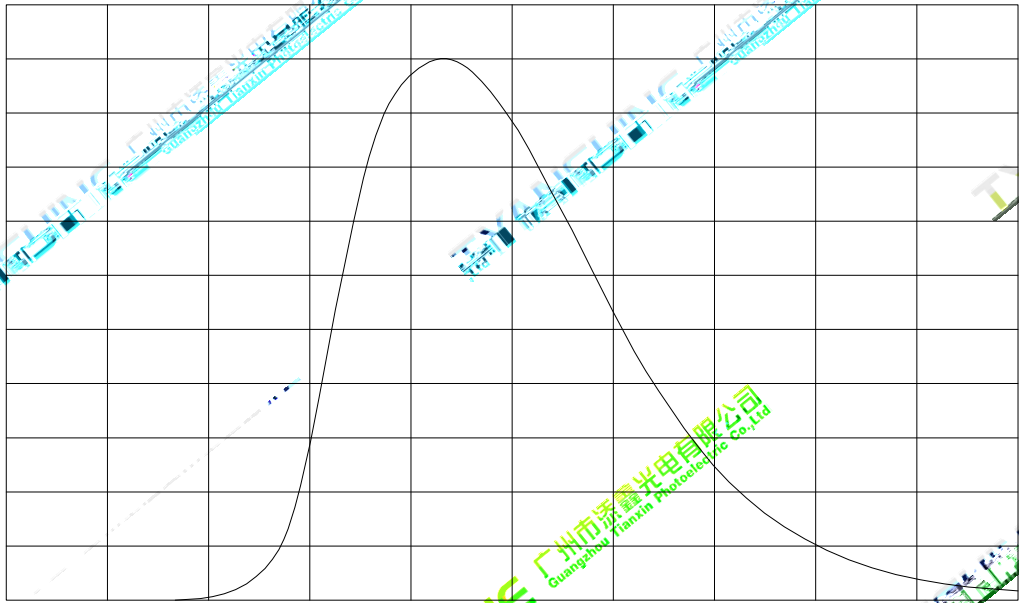

Notes:


| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Usage Precautions

Storage Environment Condition

℃ ℃ ℉ ℉



Soldering Condition

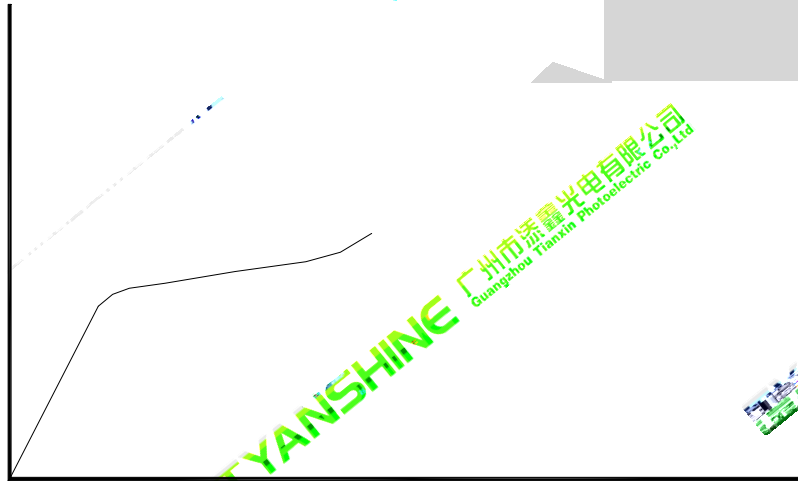

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Dimensions For Cannulation And Packaging

Quantity:1000 PCS

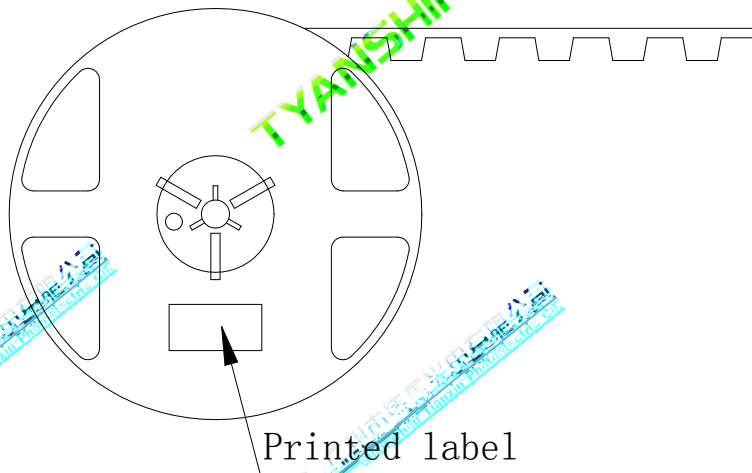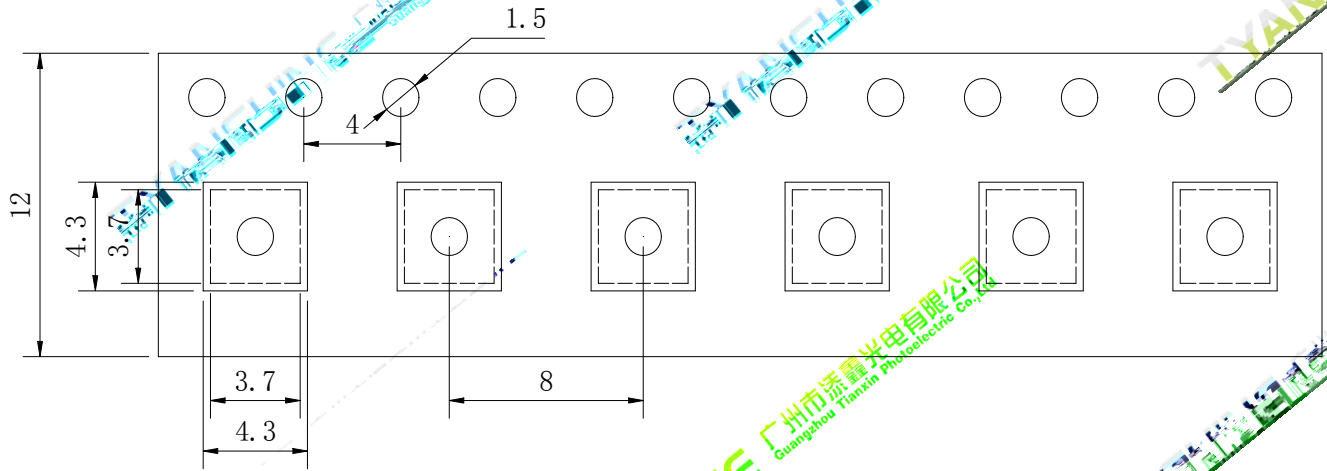

Notes:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|